


PLEION

Il Solare che riscalda la tua VITA!

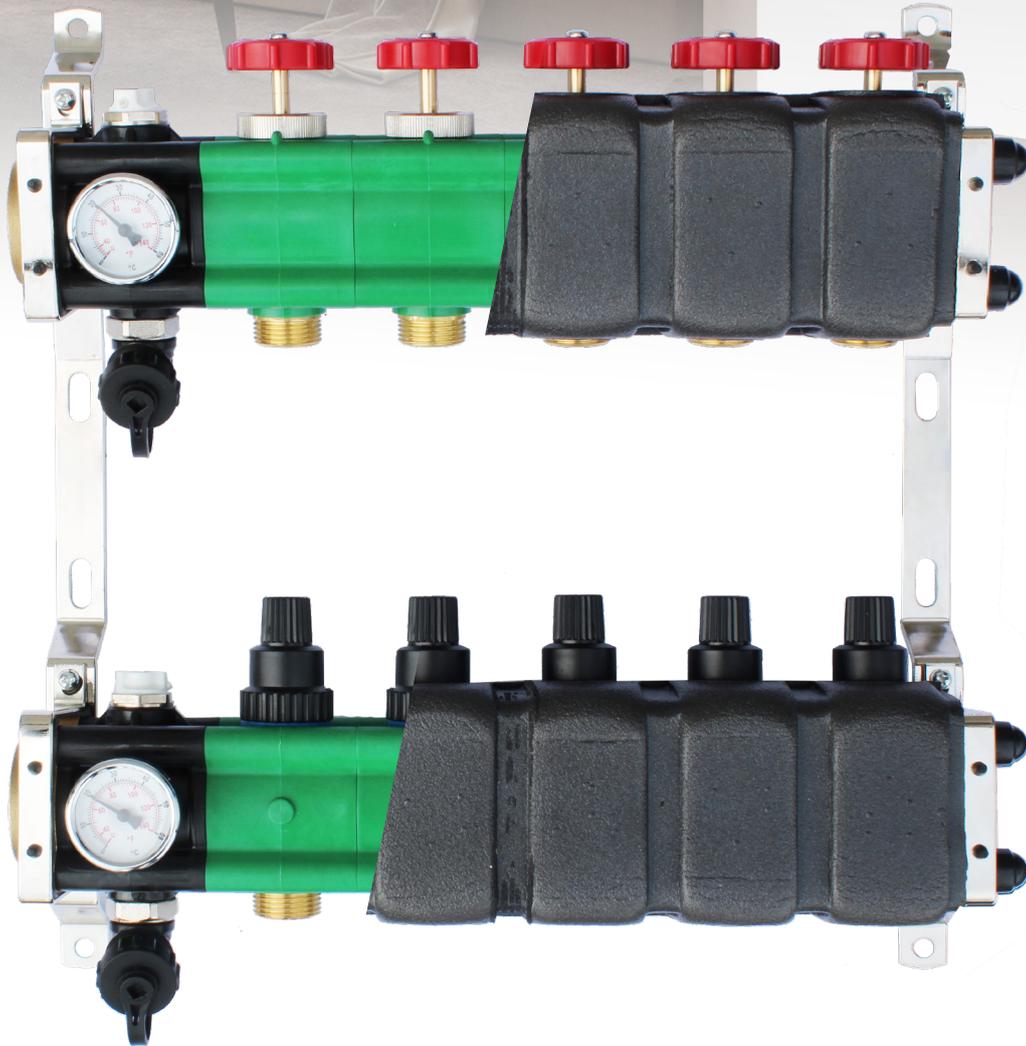

PLEITECNO FC

**NUOVO COLLETTORE ISOLATO
PER SISTEMI A FANCOIL**

www.pleion.it


NOVITÀ 2023

PLEITECNO FC


COLLETTORE ISOLATO PER SISTEMI A FANCOIL

PLEITECNO FC è il nuovo collettore studiato per collegare sistemi a ventilconvettori, unico nel suo genere grazie alle ridotte perdite di carico interne. È dotato di connessioni da 3/4" eurocono e di testate da 1 1/4".


I moduli di mandata comprendono la valvola manuale di chiusura, mentre i ritorni sono dotati di vitone termostattizzabile. Il collettore è fornito con apposito kit di isolamento.

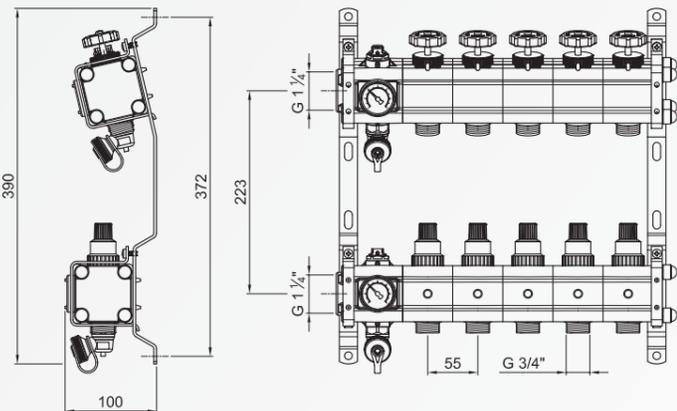


DIAGRAMMI PERDITE DI CARICO

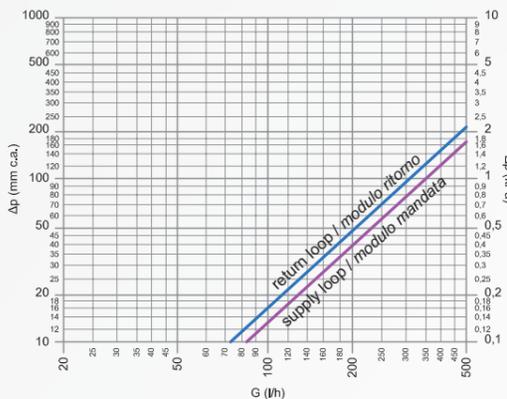

Kv = portata in m ³ /h per una perdita di carico di 1 bar	Kv
modulo mandata tutto aperto	3,5
modulo ritorno tutto aperto	3,1

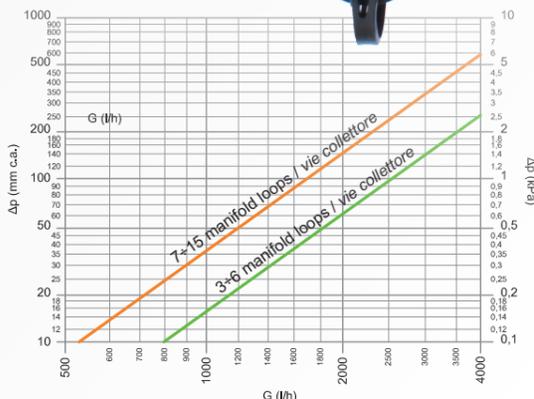

Kv = portata in m ³ /h per una perdita di carico di 1 bar	Kv
3+6 vie collettore totalmente aperte	25,5
7+15 vie collettore totalmente aperte	17

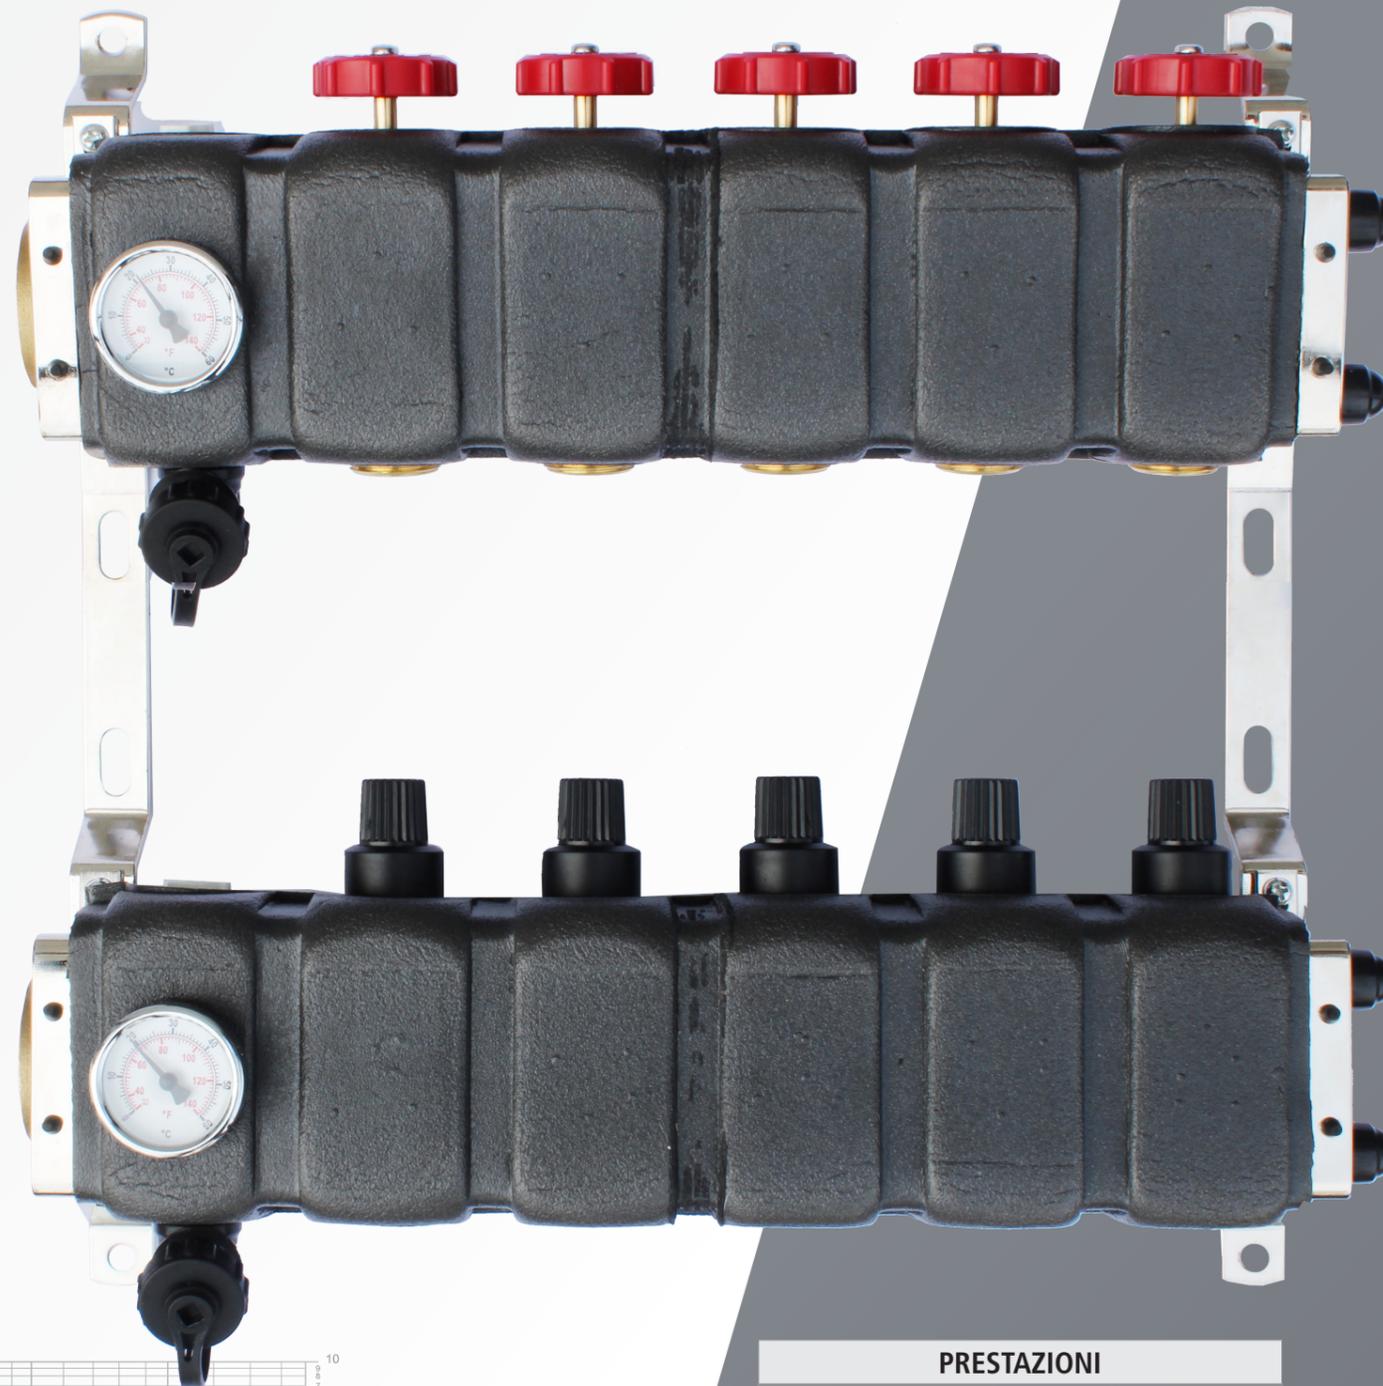


PLEION
Il Solare che riscalda la tua VITA!

COMPONENTI PLEITECNO FC

PLEITECNO FC è composto da:

- un collettore di mandata completo di valvole manuali di chiusura, valvola sfogo aria, rubinetto di scarico e termometro;
- un collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione (predisposte per attuatori dotati di apposita ghiera con filetto da 30 x 1,5 mm.), valvola sfogo aria, rubinetto di scarico e termometro;
- staffe metalliche per alloggiamento in cassetta e/o muro.

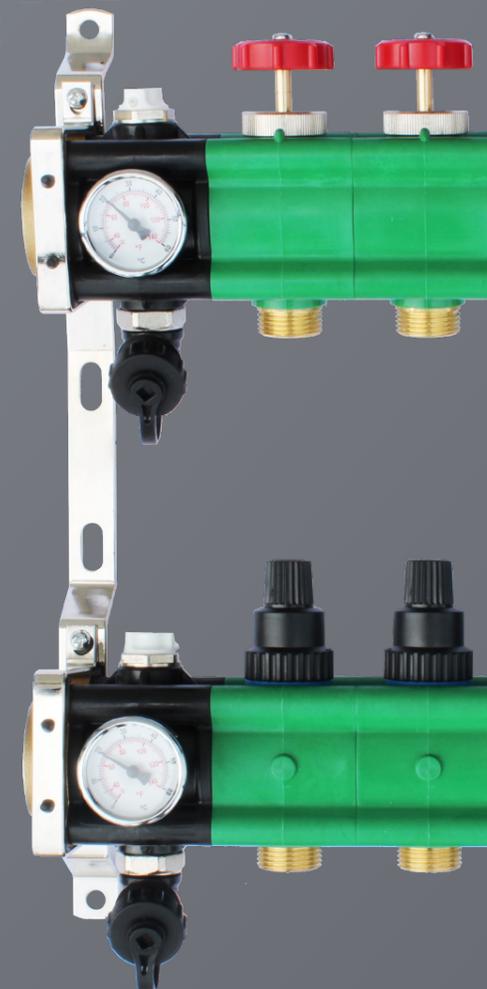

PRESTAZIONI

Max percentuale glicole	50%
Pressione di esercizio standard	1,5÷2,5 bar
Massima pressione di esercizio	6 bar
Pressione di collaudo	8 bar
Campo di temperatura	2÷70 °C
Attacchi principali	1 1/4" F
Derivazioni	3/4" M Eurocono
Interasse derivazioni	55 mm

ISOLAMENTO PLEITECNO FC

Isolamento incluso rimovibile



Scansiona il QR con il tuo smartphone

PLEION
Il Sole che riscalda la tua VITA!

PLEION Spa
Via Venezia, 11 - Cerea (VR)
infoline +39 0442 320295
info@pleion.it

Seguici su



www.pleion.it